




旋转变压器 Res 26 10 Volt

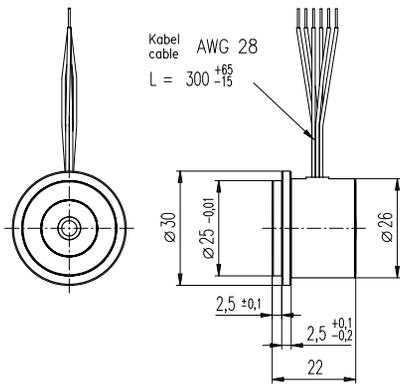


初级



次级



输入频率解调后，输出电压与转子角度呈函数关系。

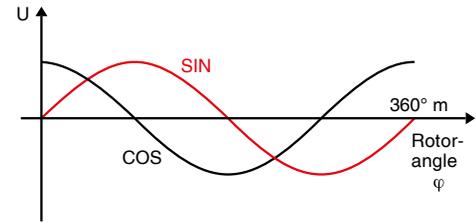


- 库存零件系列
- 标准系列
- 特殊系列 (按客户要求)

零件号

166488	133405	268912	199287
--------	--------	--------	--------

类型	轴径 (mm)	最大转速 (rpm)
	4	10000
	6	10000
	6	10000
	6	10000



maxon模块化系统

+ 电机	页码	+ 减速箱	页码	总长 [mm] / • 参见齿轮箱
EC 32, 80 W	228			80.1
EC 32, 80 W	228	GP 32, 0.75 - 6.0 Nm	383-390	•
EC 32, 80 W	228	GP 32 S	416-421	•
EC 40, 170 W	229			107.2
EC 40, 170 W	229	GP 42, 3.0 - 15 Nm	396	•
EC 40, 170 W	229	GP 52, 4.0 - 30 Nm	401	•
EC 45, 150 W	230			111.2
EC 45, 150 W	230	GP 42, 3.0 - 15 Nm	396	•
EC 45, 150 W	230	GP 52, 4.0 - 30 Nm	401	•
EC 45, 250 W	231			144.0
EC 45, 250 W	231	GP 42, 3.0 - 15 Nm	396	•
EC 45, 250 W	231	GP 52, 4.0 - 30 Nm	401	•
EC 45, 250 W	231	GP 62, 8.0 - 50 Nm	403	•
EC 60, 400 W	232			177.3
EC 60, 400 W	232	GP 81, 20 - 120 Nm	404	•

技术数据

输入电压	10 V 峰值, 10 kHz
变比	0.5
电气误差	± 10分
转子转动惯量	6 gcm ²
重量	40 g
运行温度范围	-55 ... +155°C

引脚分配

	EC 32/EC 40	EC 45/EC 60
Prim +	红色/白色	白色
Prim GND	黄色/白色	棕色
cos +	红色	绿色
sin +	黄色	黄色
cos -	黑色	灰色
sin -	蓝色	粉色

sensor